

EZS2

Limpiador secundario Rockline®

Guía y Especificaciones


Velocidad máxima de la correa
700 pies por minuto (3,5 m/seg)

Clasificación de temperatura
-30°F a 200°F (-35°C a 93°C)


Longitud útil de desgaste de la hoja
3/8" (9 mm)

Disponible para anchos de correa

18" a 72" (450 a 1800mm)

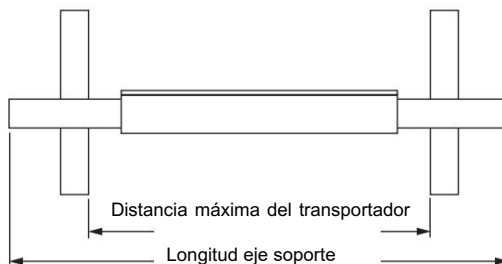

Maximo ancho del transportador
Largo Hoja +29" (725 mm)

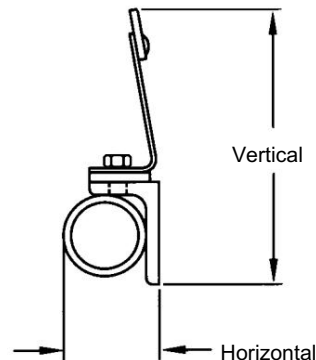

Información sobre pedidos

EZS2 Secundario			
Ancho Banda	Número	Artículo	
pulgadas mm	Parte	Código	
18	450	EZS2-18	75643
24	600	EZS2-24	75644
30	750	EZS2-30	75645
36	900	EZS2-36	75646
42	1050	EZS2-42	75647
48	1200	EZS2-48	75648
54	1350	EZS2-54	75649
60	1500	EZS2-60	75650
72	1800	EZS2-72	75651

Puntas C de repuesto	
Realizar pedidos	Artículo
Número	Código
TIC6	74535

Segmentos necesarios por tamaño de limpiador									
Pulg.	18	24	30	36	42	48	54	60	72
mm	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1800
Puntas C Requerido	3	4	5	6	7	8	9	10	12

Información Adicional

Para aplicaciones de alta temperatura de hasta
400 °F (204 °C), consulte la hoja de venta de
EZS2 High Temp



Industrial Agroandina Ltda. / María Auxiliadora 871 / San Miguel / Santiago
Teléfono: +56 2 2551 9834 www.induagro.cl

INDUSTRIAL **TF**
AGROANDINA LTDA.
María Auxiliadora #871, Santiago-Chile (56-2) 2551 98 34
ventas@induagro.cl www.induagro.cl

