# EZS 2

## Limpiador Secundario Rockline®

## La solución económica y eficiente para la limpieza de bandas

El limpiador de banda secundario EZS2 mejora la eficiencia de la limpieza de la banda y reduce las tareas de mantenimiento de rutina. Y hace todo esto a un precio asequible. Agregue una instalación sencilla que puede hacer usted mismo y obtendrá una solución inmejorable para sus necesidades de limpieza de cintas transportadoras.

Puntas duraderas de carburo de tungsteno

Las cuchillas segmentadas garantizan un desgaste adecuado durante toda la vida útil de la cuchilla.

Base de acero resistente a impactos

Poste resistente de 2-3/8” de diámetro

Los exclusivos cojines FormFlex se tensan de forma independiente y accionan automáticamente las hojas hacia la correa.

Se puede montar un kit tensor versátil para empujar o levantar el limpiador

## Características y Beneficios

• Eficacia de limpieza de láminas metálicas. Los bordes finos y duros de las hojas de metal ofrecen una alta eficiencia de limpieza y larga vida útil

• Funciona con empalmes mecánicos Flexco. Las hojas con punta de carburo de tungsteno son resistentes a los impactos y el cojín de resorte les permite alejarse de un empalme sin dañarlo y con una mínima interrupción de la limpieza.

• Un completo sistema de limpieza. Cuando el EZS2 se combina con el prelimpiador EZP1, el sistema. Proporciona el máximo poder de limpieza para aplicaciones difíciles.

• Se adapta a la mayoría de estructuras transportadoras. Disponible para anchos de banda de 18" a 72" (450 mm a 1800 mm).



# EZS2

## Limpiador secundario Rockline®

## Guía y Especificaciones

Velocidad máxima de la correa
700 pies por minuto (3,5 m/seg)

Clasificación de temperatura
-30°F a 200°F (-35°C a 93°C)
Longitud útil de desgaste de la hoja
3/8" (9 mm)
Disponible para anchos de correa
18" a 72" (450 a 1800mm)

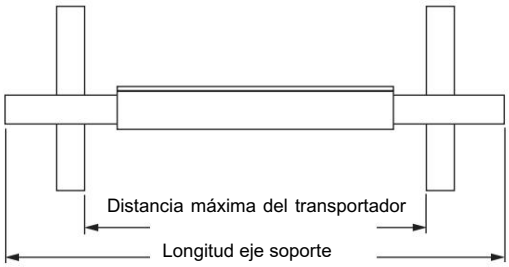


Longitud del eje soporte
Ancho de la hoja + 34"
(850 mm) Maximo

Maximo ancho del
transportador
Largo Hoja +29" (725 mm)

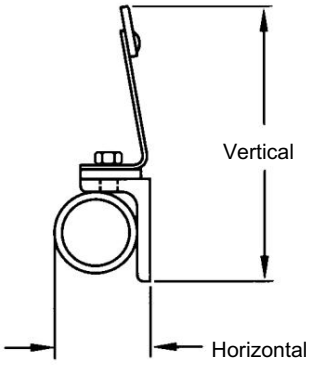


Horizontal
Autorización
Requerido
4" (100 mm)
Vertical
Autorización
Requerido
8-1/2" – 9-1/2"
(213 -238 mm)

## Información sobre pedidos

| EZS2 Secundario | | | |
|---|---|---|---|
| Ancho Banda | | Número Parte | Artículo Código |
| pulgadas | mm | | |
| 18 | 450 | EZS2-18 | 75643 |
| 24 | 600 | EZS2-24 | 75644 |
| 30 | 750 | EZS2-30 | 75645 |
| 36 | 900 | EZS2-36 | 75646 |
| 42 | 1050 | EZS2-42 | 75647 |
| 48 | 1200 | EZS2-48 | 75648 |
| 54 | 1350 | EZS2-54 | 75649 |
| 60 | 1500 | EZS2-60 | 75650 |
| 72 | 1800 | EZS2-72 | 75651 |

| Puntas C de repuesto | |
|---|---|
| Realizar pedidos Número | Artículo Código |
| TIC6 | 74535 |

| Segmentos necesarios por tamaño de limpiador | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulg. | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 |
| mm | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1800 |
| Puntas C Requerido | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |

## Información Adicional

Para aplicaciones de alta temperatura de hasta 400 °F (204 °C), consulte la hoja de venta de EZS2 High Temp

Industrial Agroandina Ltda. / Maria Auxiliadora 871 / San Miguel / Santiago
Teléfono: +56 2 2551 9834 www.induagro.cl

INDUSTRIAL AGROANDINA LTDA.
Maria Auxiliadora #871,Santiago-Chile (56-2) 2551 98 34
ventas@induagro.cl www.induagro.cl

©2011 Flexible Steel Lacing Company. Rockline® is a registered trademark. 05/11.
For Reorder: X23962525