

CUBIERTA METAL-PLASTIFICADO



Cubiertas Metal-Plastificado.


Plancha Metálica Galvanizada lisa con características ignífuga y recubierta con polímero de resina de PVC y aditivos plastificante con color, permitiendo la resistencia a la abrasión, corrosión y resistencia a rayos UV.

El Metal-Plastificado es una material ideal para operar en ambientes de alta corrosión, zonas de mar y productos químicos; con pruebas en cámara de niebla salina, sulfato de amonio y clorhidrato de sodio.

Las cubiertas *Trans·Flex* proporcionan a su transportador una eficiente protección a sus productos; contra los agentes naturales como: Lluvia, polvo nieve etc.) Y a su vez evita las pérdidas a raíz del viento.

El confinamiento del producto mediante la cubierta, ayuda a disminuir la contaminación, atendiendo a los actuales requerimientos medioambientales.

La flexibilidad de estas, permite el libre acceso por ambos lados del transportador para inspección o mantenimiento, inclusive el desarme en su totalidad de ser necesario, sin el uso de herramientas especiales u otro tipo de acción.



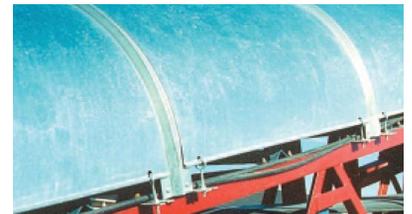


CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES



Partners in Productivity

ANCHO CORREA	DIMENSIONES BÁSICAS			PESO Kit m/l (kg)			
	A (Fijación - Eje Gramil)	B (Radio Arco)	C (Altura Total)	Metal-Plastificado	Metal-Liso G-90	Policarbonato	HDPE
18"	27"	419	592	20,4	20,4	16,4	15,3
24"	33"	495	665	22,5	22,5	18,0	16,7
30"	39"	572	742	24,7	24,7	19,5	18,0
36"	45"	648	818	26,8	26,8	21,0	19,3
42"	51"	724	894	28,9	28,9	22,5	20,7
48"	57"	800	1020	31,9	31,9	24,6	22,6
54"	63"	876	1096	34,1	34,1	26,1	23,9
60"	69"	953	1173	36,2	36,2	27,6	25,3
72"	81"	1105	1375	41,3	41,3	31,3	28,5

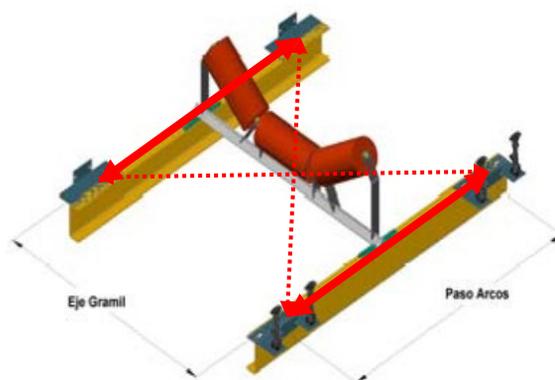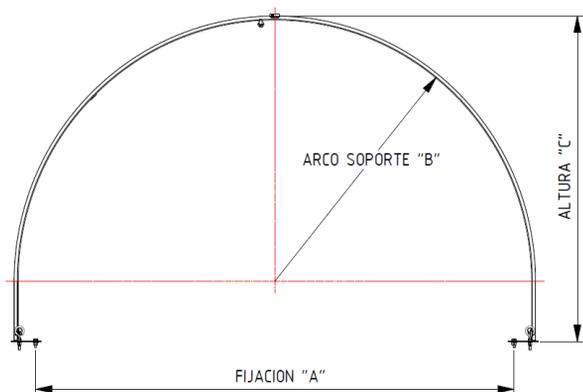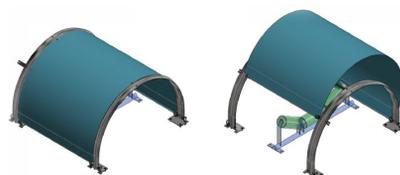

Notas:

- Dimensiones referenciales y diseño sujeto a modificaciones
- Pesos estimados con estructura en acero Galvanizado
- Para transportadores fuera de norma consultar factibilidad
- Separación entre arcos (paso) estándar 1,0m y 1,2 m Otros a pedido